

ACHTUNG!

Legen Sie Ihre Daten
1:1 im Druckformat
(=Sichtmaß + 2 mm Beschnitt) an.


Keine wichtigen Bildelemente
außerhalb des Sichtmaßes
positionieren!

Keine Beschnitt- und Passermarken
oder Farbkontrollstreifen anlegen!

 **Druckformat**

 **Sichtmaß**

 **Stanze**

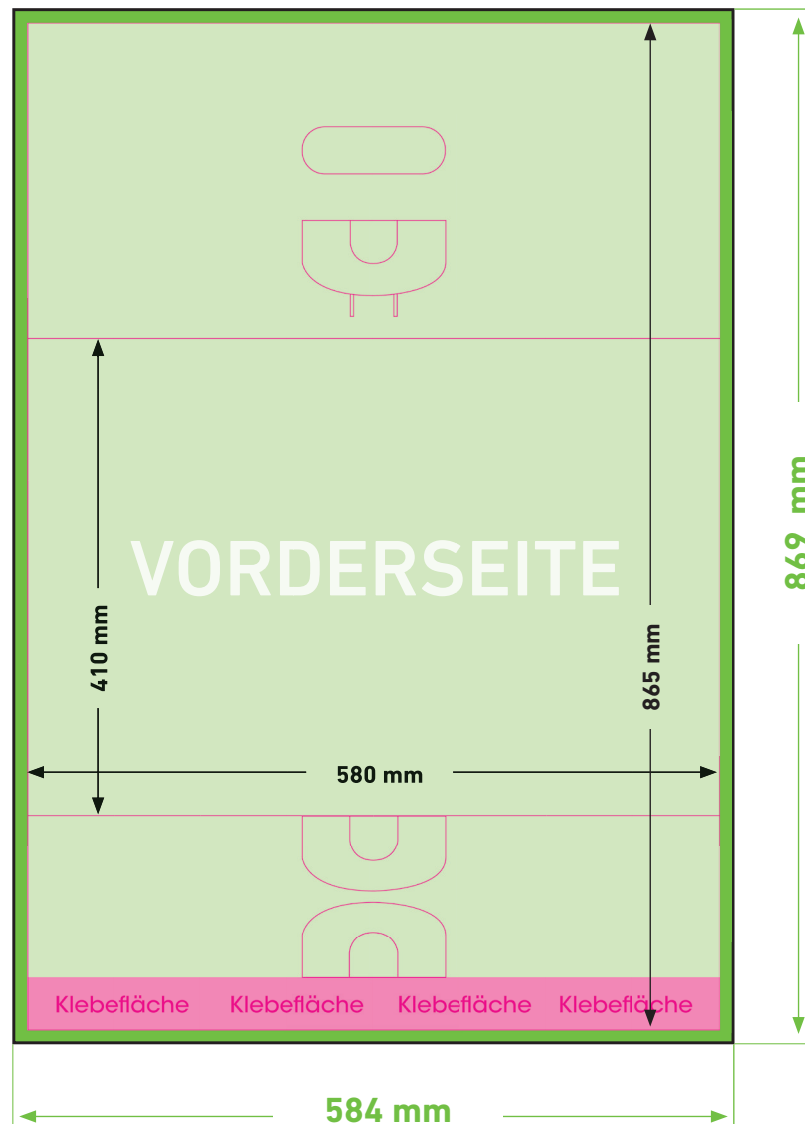

Dateiformat	PDF/X-3
Farbmodus	CMYK, Sonderfarbe nicht möglich
Farbprofil	PSO coated v3 (fogra 51), PSO – ISO 12647 (mehr Info: www.pso-insider.de)
Tonwertumfang	3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 340 %)
Auflösung	mind. 150 dpi im Druckformat